



12.01.2025

לכבוד:
עיריית הוד השרון
שלום רב,

**הנדון: דו"ח מדידת צפיפות הספק שידורי סלולר בתדרי RF
ורמת מדידת צפיפות שטף השדה המגנטי בתדרי ELF (רשת חשמל)**

בהתאם לפנייתך, בתאריך **12.01.2025** בצעתי סיור מדידות קרינה, **בהס רעות רחוב הדריס 12 בהוד השרון**.
להלן, פירוט הבדיקות שבוצעו, תוצאות המדידות וסיכום הנתונים,
מערכות ביה"ס פועלות באופן שגרתי הופעלו מערכות מיזוג ותאורה.
רמות צפיפות הספק בתחומי שידור אלחוטי RF.
ורמת מדידת צפיפות שטף השדה המגנטי בתדרי ELF.

1. פרטי מזמין המדידה:

| | |
|---------------------|--|
| שם המבקש | עיריית הוד השרון |
| כתובת מקום המדידה | בהס רעות רחוב הדריס 12 בהוד השרון |
| תאריך ביצוע המדידות | 12/01/2025 |
| שם המלווה | דודו אב הבית |
| סוג המדידות | מדידות רמה של צפיפות הספק שידורי סלולר בתחום תדרי RF מדידת צפיפות שטף השדה המגנטי בתדרי ELF (רשת חשמל). |

2. פרטי מבצע המדידה:

| | |
|----------------|-------------|
| שם מבצע המדידה | ליאור ברסלר |
| מס' היתר RF | 5215-01-6 |
| תוקף היתר RF | 23.07.2028 |
| מס' היתר ELF | 5215-01-4 |
| תוקף ההיתר ELF | 04.05.2028 |



3. פרטי מכשיר המדידה:

| | |
|-----------------|------------------------------|
| TENMARS TM-192D | סוג ודגם המכשיר המדידה - ELF |
| 210301111 | מספר סידורי |
| 14.11.2026 | תוקף כיוול |
| חרמון מעבדות | מעבדת כיוול |
| 30HZ-2000HZ | טווח מדידה ELF |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| TENMARS TM-196 | סוג ודגם המכשיר המדידה - RF |
| 230300159 | מספר סידורי |
| 14.11.2026 | תוקף כיוול |
| חרמון מעבדות | מעבדת כיוול |
| 10MHz~8GHz | טווח מדידה RF |

4. אפיון שיטה ומיקום המדידה:

| | |
|---|-------------------------------|
| מבנה בה"ס, מזג אוויר מעונן, 19 מעלות | תיאור הסביבה של ביצוע המדידות |
| שידור אלחוטי ורשת החשמל | תיאור מקור שדה ELF, RF |
| סריקה איטית בגובה משתנה בין 1 מ' לגובה השהייה ומול מקורות הקרינה. הערך הגבוהה המתקבל הינו התוצאה. | תהליך המדידה |



תוצאות מדידת רמות שדה מגנטי ממקורות חשמל (ELF)

| תיאור נקודת מדידה | סוג האכלוס (ברציפות/לא ברציפות) | תיאור מקור הקרינה העיקרי | מרחק ממקור השדה המגנטי במטרים (m) | גובה במטרים (m) | צפיפות השטף המגנטי הנמדד (mG) | האם חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה? |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | קרקע |
| 1. | ברציפות | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 2. | ברציפות | רמות רקע | - | 1 | 1.5 | לא |
| 3. | ברציפות | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 4. | ברציפות | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 5. | ברציפות | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 6. | ברציפות | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 7. | ברציפות | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 8. | ברציפות | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 9. | לא ברציפות | לוח חשמל (גב שרותים) | 0.3-1 | 1 | 9-2 | לא |
| 10. | לא ברציפות | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| | | | | | | קומה 1- |
| 11. | ברציפות | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 12. | לא ברציפות | לוח חשמל | 1 | 1 | 10 | לא |
| 13. | ברציפות | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 14. | ברציפות | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 15. | לא ברציפות | רמות רקע | 0.3 | 1 | 1.5 | לא |
| 16. | ברציפות | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |



| תיאור נקודת מדידה | סוג האכלוס (ברציפות/לא ברציפות) | תיאור מקור הקרינה העיקרי | מרחק ממקור השדה המגנטי במטרים (m) | גובה במטרים (m) | צפיפות השטף המגנטי הנמדד (mG) | האם חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה? |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| קומה 1 | | | | | | |
| 17. | כיתות ג'1 ופרטני | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 18. | כיתות ו'1, ו'2, ו'3 | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 19. | כיתת שילוב | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 20. | פרוזדור | לוח חשמל (גב שרותים) | 0.3 | 1 | 1.5 | לא |
| 21. | כיתות ד'3, ד'4 | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 22. | יועצת | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 23. | כיתת שילוב | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 24. | יועצת | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 25. | פרטני | טעינת ניידים | 0.3 | 1 | 2 | לא |
| 26. | כיתות ה'2, ה'3 | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 27. | חדר רוגע | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| קומה 2 | | | | | | |
| 28. | כיתות ד'2 וחדר שילוב | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| מבנה כיתות א-ב | | | | | | |
| 29. | מבואת שירותים | לוח חשמל | 0.3-1 | 1 | 9-2 | לא |
| 30. | מבואת כניסה | גב לוח חשמל | 0.3 | 1 | 4 | לא |
| 31. | כיתות א'1, א'2 וממ"מ | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |
| 32. | כיתה ב'4 | רמות רקע | - | 1 | 0.3 | לא |

• התוצאות נכונות למקום המדידה וזמן הבדיקה.

מספר היתר : 5215-01-4/6 טלפון : 054-3020655 אימייל : liorbres@gmail.com

כתובת האתר : <http://bedikat-krina.co.il> ט.ל.ח.



תוצאות מדידת רמות צפיפות ההספק (RF)

| תיאור מיקום המדידה | סוג האכלוס (ברציפות/לא ברציפות) | תיאור מקור הקרינה העיקרי | מרחק ממקור הקרינה במטרים (m) | גובה המדידה במטרים (m) | עוצמת קרינה מקסימלית [$\mu\text{W}/\text{cm}^2$] | האם חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה? |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | קרקע |
| 1. | ברציפות | נתב אלחוטי | 1.5 | 1.5 | 0.2 | לא |
| 2. | ברציפות | רמות רקע | - | 1.5 | 0.1 | לא |
| 3. | ברציפות | נתב אלחוטי | 1.5 | 1.5 | 0.2 | לא |
| 4. | ברציפות | רמות רקע | - | 1.5 | 0.1 | לא |
| 5. | ברציפות | נתב אלחוטי | 1.5 | 1.5 | 0.2 | לא |
| 6. | ברציפות | נתב אלחוטי | 1.5 | 1.5 | 0.2 | לא |
| 7. | ברציפות | רמות רקע | - | 1.5 | 0.1 | לא |
| 8. | ברציפות | נתב אלחוטי | 1.5 | 1.5 | 0.2 | לא |
| 9. | ברציפות | נתב אלחוטי | 1.5 | 1.5 | 0.2 | לא |
| | | | | | | קומה 1- |
| 10. | ברציפות | רמות רקע | - | 1.5 | 0.1 | לא |
| 11. | ברציפות | רמות רקע | - | 1.5 | 0.1 | לא |
| 12. | ברציפות | רמות רקע | - | 1.5 | 0.1 | לא |
| 13. | ברציפות | נתב אלחוטי | 1.5 | 1.5 | 0.2 | לא |



| האם חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה? | עוצמת קרינה מקסימלית [$\mu\text{W}/\text{cm}^2$] | גובה המדידה במטרים (m) | מרחק ממקור הקרינה במטרים (m) | תיאור מקור הקרינה העיקרי | סוג האכלוס (ברציפות/לא ברציפות) | תיאור מיקום המדידה | |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|
| | | | | | | קומה 1 | |
| לא | 0.2 | 1.5 | 1.5 | נתב אלחוטי | ברציפות | כיתות ג'1 ופרטני | .14 |
| לא | 0.2 | 1.5 | 1.5 | נתב אלחוטי | ברציפות | כיתות ו'1, ו'2, ו'3 | .15 |
| לא | 0.2 | 1.5 | 1.5 | נתב אלחוטי | ברציפות | כיתת שילוב | .16 |
| לא | 0.2 | 1.5 | 1.5 | נתב אלחוטי | ברציפות | כיתות ד'3, ד'4 | .17 |
| לא | 0.2 | 1.5 | 1.5 | נתב אלחוטי | ברציפות | יועצת | .18 |
| לא | 0.1 | 1.5 | - | רמות רקע | ברציפות | כיתת שילוב | .19 |
| לא | 0.1 | 1.5 | - | רמות רקע | ברציפות | יועצת | .20 |
| לא | 0.1 | 1.5 | - | רמות רקע | ברציפות | פרטני | .21 |
| לא | 0.2 | 1.5 | 1.5 | נתב אלחוטי | ברציפות | כיתות ה'2, ה'3 | .22 |
| לא | 0.1 | 1.5 | - | רמות רקע | ברציפות | חדר רוגע | .23 |
| | | | | | | קומה 2 | |
| לא | 0.2 | 1.5 | 1.5 | נתב אלחוטי | ברציפות | כיתות ד'2 וחדר שילוב | .24 |
| | | | | | | מבנה כיתות א-ב | |
| לא | 0.2 | 1.5 | 1.5 | נתב אלחוטי | ברציפות | כיתות א'1, א'2 וממ"מ | .25 |
| לא | 0.2 | 1.5 | 1.5 | נתב אלחוטי | ברציפות | כיתה ב'4 | .26 |

• התוצאות נכונות למקום המדידה וזמן הבדיקה.

הסבר לתוצאות המדידה בתחום RF:

ארגון הבריאות העולמי (WHO) אשר אימץ את המלצות הוועדה הבינלאומית לקרינה בלתי מייננת (ICNIRP) קבע כי רמת החשיפה המרבית אשר מותרת לבני האדם בתחום תדרי הרדיו (סלולר) הינה:

נתוני סף הבריאות העולמי אשר אומץ ע"י המשרד להגנת הסביבה-

- בתחומי התקשורת הסלולארית דור ראשון (800MHz) ערך הסף $400\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- בתחומי התקשורת הסלולארית דור שני (1800MHz) ערך הסף $900\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- בתחומי התקשורת הסלולארית דור שלישי (2100MHz) ערך הסף $1000\mu\text{W}/\text{cm}^2$

המשרד להגנת הסביבה אף החמיר וקבע סף חשיפה סביבתי:

1. סף חשיפה סביבתי לאזורים שאינם מאוכלסים ברציפות:

המשרד להגנת הסביבה קבע כי אזורים שאינם מאוכלסים ברציפות לאורך זמן כגון: מדרכות, חצרות, פארקים וגגות. סף זה עומד על 30% מהסף הבריאותי שקבע ארגון הבריאות העולמי.

נתוני סף סביבתי באזורים שאינם מאוכלסים ברציפות-

- בתחומי התקשורת הסלולארית דור ראשון (800MHz) ערך הסף $120\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- בתחומי התקשורת הסלולארית דור שני (1800MHz) ערך הסף $270\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- בתחומי התקשורת הסלולארית דור שלישי (2100MHz) ערך הסף $300\mu\text{W}/\text{cm}^2$

2. סף סביבתי באזורים המאוכלסים ברציפות:

הגדרתו בחוק הקרינה הינו- חשיפה במשך 4 שעות לפחות ביממה במשך 5 ימים בשבוע. לרבות דירת מגורים, מוסדות חינוך, בתי חולים, משרדים. סף זה עומד על 10% מהסף הבריאותי שקבע ארגון הבריאות העולמי.

נתוני סף סביבתי באזורים המאוכלסים ברציפות-

- בתחומי התקשורת הסלולארית דור ראשון (800MHz) ערך הסף $40\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- בתחומי התקשורת הסלולארית דור שני (1800MHz) ערך הסף $90\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- בתחומי התקשורת הסלולארית דור שלישי (2100MHz) ערך הסף $100\mu\text{W}/\text{cm}^2$

כמקדם בטחון, נהוג לאמץ את הסף המחמיר ביותר (הנמוך ביותר) שהוא $40\mu\text{W}/\text{cm}^2$

קרינת הרקע בבתי מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על $5\mu\text{W}/\text{cm}^2$



הסבר לתוצאות המדידה בתחום ELF:

1. מרחק בין מתקני חשמל חדשים למבנים קיימים:

המרחקים בין מתקן חשמל לקו בניין מוסדרים בהיתרים שניתנים למתקני החשמל והם:

- קו מתח נמוך: 2 מטר ממוליך הפאזה הקרוב.
- קו מתח גבוה (33, 22, 13 קילו-וולט): 3 מטר ממוליך הפאזה הקרוב.
- קו מתח עליון (161 קילו-וולט): 20 מטר מציר הקו.
- קו מתח על (400 קילו-וולט): 35 מטר מציר הקו.
- חדר שנאים עם שנאי אחד: 3 מטר מכל חלק של חדר השנאים.
- חדר שנאים עם 2 שנאים: 5 מטר מכל חלק של חדר השנאים.
- חדר שנאים עם 3 שנאים: 6 מטר מכל חלק של חדר השנאים.

מרחק בין מבנים חדשים למתקני חשמל קיימים:

מתכנן שימושי קרקע רגישים חייב למנוע מצב שבו המרחק בין אזורים שנועדו לשהייה ממושכת יהיו כאלה שעלולים לגרום לחשיפה לשדה מגנטי העולה על 4 מיליגאוס בממוצע ביממה שבה צריכת חשמל אופיינית מרבית. לרוב המרחקים הנדרשים הם:

- קו מתח נמוך: 3 מטר ממוליך הפאזה הקרוב.
- קו מתח גבוה (33, 22, 13 קילו-וולט): 6 מטר ממוליך הפאזה הקרוב.
- קו מתח עליון (161 קילו-וולט): 50 מטר מציר הקו.
- קו מתח על (400 קילו-וולט): 60 מטר מציר הקו.
- חדר שנאים: 10 מטר מכל חלק של החדר.

אפשר לצמצם מרחקים אלו על ידי הפעולות האלה:

- ביצוע מדידות ונרמול התוצאות לפי הזרם האופייני המרבי למתקן.
- ביצוע חיזוי לפי המאפיינים הספציפיים של המתקן.
- תיאום עם בעל המתקן לנקיטת אמצעים להפחתת החשיפה.

2. הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה:

סביב מתקני חשמל נוצר שדה מגנטי, סוג זה של קרינה הוגדר ע"י ארגון הבריאות העולמי כ"מסרטן אפשרי". ככל שהזרם העובר במתקן גבוה כן גדל השדה המגנטי שנוצר סביב המתקן. בישראל כמו במדינות רבות אחרות, חשיפה כרונית, או חשיפה רצופה וממושכת, מוגדרת כחשיפה של מעל 4 שעות בכל יממה ומעל 5 ימים בשבוע. מגורים, משרדים, מוסדות חינוך, מבני מסחר ותעשייה וכו' נחשבים למקומות בהם החשיפה הינה חשיפה כרונית. מגורים, משרדים, מוסדות חינוך, מבני מסחר ותעשייה וכו' נחשבים למקומות בהם החשיפה הינה חשיפה כרונית. קביעת מדד כמותי לסף החשיפה הכרונית חיונית לצורך תכנון הנדסי של מערכות חשמל בסביבת שימושי קרקע לשהות ממושכת, למתן היתרי הקמה והפעלה למתקני חשמל ולשם פרשנות של תוצאות מדידות סביב מתקני חשמל ועוד. בהתחשב במידע הקיים בתחום במדינות מפותחות ובספים אליהם מתחייבות באופן וולונטארי חברות החשמל במדינות אלה, **משרדי הבריאות והגנת הסביבה בישראל הציעו את הערך של 4 mGauss כסף המתייחס לממוצע ביממה עם צריכת חשמל מרבית אופיינית**. ערך זה מתבסס על העדר חשש לתחלואה בחשיפה לשדה מגנטי שבממוצע שנתי אינו עולה על 2 מיליגאוס ועל הסטטיסטיקה המראה שהיחס בין הזרם הממוצע ביום עם צריכת שיא הינו פי 2 גבוה יותר מזרם בממוצע השנתי.

בצריכת שיא יומית אופיינית ישנו ניצול של כ- 60% מיכולת מערכת החשמל (ישנם מתקנים בהם האחוז שונה).

אם זרם החשמל בזמן המדידה ידוע או נמדד, יש לנרמל את התוצאה של מדידת החשיפה לפי היחס בין הזרם המרבי היכול לעבור דרך המתקן לזרם שעבר בו בזמן המדידה. לא תמיד ניתן למדוד או להעריך את הזרם העובר במתקן בזמן ביצוע מדידה של החשיפה לשדה מגנטי. בהיעדר נתון זה, כאשר מקור החשיפה הינו מתקן בתוך בניין-הפעלת כל הצרכנים העיקריים בבניין, כגון: מערכת מיזוג האוויר, תהווה ייצוג מספק לקיום התנאי של עומס מרבי בעת המדידה.

ישנם מקומות בהם החשיפה מוגדרת כחשיפה של 24 שעות ביממה, כמו החשיפה בבתי מגורים. עם זאת ישנם מקומות בהם החשיפה מוגבלת וזמן החשיפה מוגדר, כגון: מקומות עבודה, אמצעי תחבורה ציבורית ופרטית, אזורי מעבר וכו' למרות שאין עדות מובהקת לסוג הקשר בין זמן החשיפה להשפעת החשיפה על הבריאות, מוצע לנקוט בעקרון הזהירות (principle precautionary) ולהניח כי ישנו קשר ישיר בין משך החשיפה לרמת (מידת) החשיפה. על בסיס הנחה זו, ניתן להשתמש במדד של 4 mGauss בממוצע ביממה, בה הצריכה מרבית, לצורך

הערכת רמת החשיפה כתלות במשך החשיפה.

3. מידע מנחה לתכנון קרבה בין אזור מאוכלס למתקן חשמל

ההצעה המובאת להלן משמשת כמידע מנחה, ומחייבת הפעלת שיקול שעת של כל מי שמתכנן קרבה בין אזור מאוכלס למתקן חשמל כל מקרה לגופו. לדוגמא, מומלץ שלא להשתמש בסוג זה של ממוצע בכל הקשור לחשיפה במוסדות חינוך בהם לומדים ילדים מתחת לגיל 15.

אם אדם נמצא בסמוך למתקן חשמל זמן של T שעות מדי יום, החשיפה בסמוך למתקן החשמל הינה B_W והחשיפה בשאר הזמן ביממה הינה B_0 . סך כל החשיפה הממוצעת שלו לאורך כל היממה הוא: B_{AVG}

$$B_{AVG} = \frac{B_W \cdot T + B_0 \cdot (24 - T)}{24}$$

למרות שהחשיפה של אדם שלא נמצא בסמוך למתקן חשמל אינה עולה לרוב על 0.4 מיליגאוס, יש לקחת בחשבון שחשיפה זו הינה 1mG בממוצע לכן:

$$B_0 = 1mG$$

אם יש מדידה אמינה של קרינת הרקע, וזו עולה על 1 mG יש להשתמש בתוצאת המדידה.

לפי המלצה משותפת של משרדי הבריאות והגנת הסביבה, החשיפה הממוצעת ביום, עם צריכת חשמל טיפוסית מרבית, חייבת להיות נמוכה מ-4 מיליגאוס:

$$B_{AVG} < 4$$

לכן אם ידוע זמן השהייה בשעות ביממה בסמוך למתקן חשמל, יש להגביל את החשיפה במיליגאוס ל:

$$B_W < \frac{72}{T} + 1$$

T - זמן בשעות
B_W - רמת הקרינה


אם ידועה רמת הקרינה, בעקבות חישוב או העקבות מדידה ונרמול לזרם מרבי, יש להגביל את זמן השהייה ל:

$$T < \frac{72}{B_W - 1}$$

T - זמן בשעות
B_W - רמת הקרינה

בשיקולים אלו ההתייחסות היא לחומרה, מבלי להביא בחשבון את החשיפה הנמוכה בימי המנוחה ובסופי השבוע וזאת כדי לקיים את עקרון הזהירות המונעת.

אין להשתמש בנוסחאות אלו עבור זמן שהיה נמוך משעה ביממה ועבור חשיפה של לפחות 1 מיליגאוס.

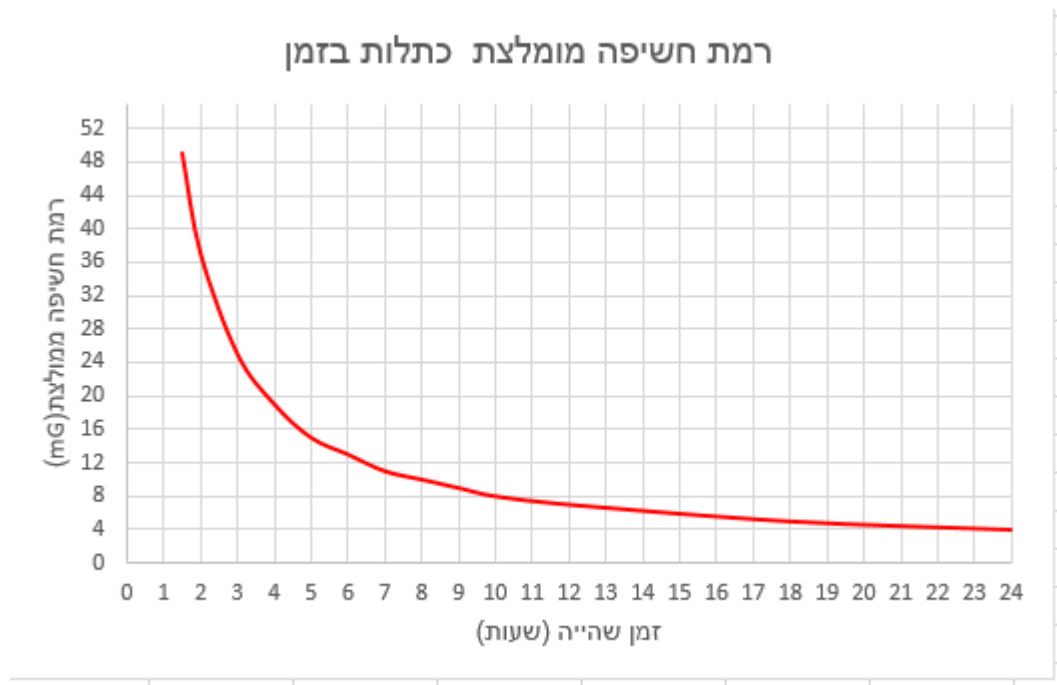

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|------------------|
| 24 | 18 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | זמן שהייה (שעות) |
| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 25 | 37 | 49 | רמת חשיפה (mG) |

*עבור בתי מגורים ומוסדות חינוך יש להניח חשיפה של 24 שעות, כלומר ממוצע יומי של 4mG

ניתן למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה www.sviva.gov.il



סיכום ומסקנות:

1. במדידות שדות מגנטים בתחום ה- ELF לא נמצאו חריגות מסף החשיפה המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה.
2. במדידות צפיפות ההספק בתחום ה- RF לא נמצאו חריגות מסף החשיפה המומלץ של המשרד להגנת הסביבה.

סוף דוח

בכבוד רב,
מהנדס ליאור ברסלר
מודד קרינה אלמ"ג מוסמך
מס' היתר: 5215-01-4/6