



08.01.2026

לכבוד :
עיריית הוד השרון
שלום רב,

**הנדון: דו"ח מדידת צפיפות הספק שידורי סלולר בתדרי RF
ורמת מדידת צפיפות שטף השדה המגנטי בתדרי ELF (רשת חשמל)**

בהתאם לפנייתך, בתאריך **08.01.2026** בצעתי סיור מדידות תקופתי
בתיכון אילן רמון רחוב יאנוש קורצ'אק הוד השרון.
להלן, פירוט הבדיקות שבוצעו, תוצאות המדידות וסיכום הנתונים,
מערכות ביה"ס פועלות באופן שגרתי.
רמות צפיפות הספק בתחומי שידור אלחוטי RF .
ורמת מדידת צפיפות שטף השדה המגנטי בתדרי ELF .

1. פרטי מזמין המדידה:

שם המבקש	עיריית הוד השרון
כתובת מקום המדידה	בתיכון אילן רמון רחוב יאנוש קורצ'אק הוד השרון.
תאריך ביצוע המדידות	08.01.2026
שם המלווה	משה אב הבית
סוג המדידות	מדידות רמה של צפיפות הספק שידורי סלולר בתחום תדרי RF מדידת צפיפות שטף השדה המגנטי בתדרי ELF (רשת חשמל).

2. פרטי מבצע המדידה:

שם מבצע המדידה	ליאור ברסלר
מס' היתר RF	5215-01-6
תוקף היתר RF	23.07.2028
מס' היתר ELF	5215-01-4
תוקף ההיתר ELF	04.05.2028



3. פרטי מכשיר המדידה:

TENMARS TM-192D	סוג ודגם המכשיר המדידה - ELF
210804743	מספר סידורי
30.11.2024	תוקף כיוול
חרמון מעבדות	מעבדת כיוול
30HZ-2000HZ	טווח מדידה ELF

TENMARS TM-196	סוג ודגם המכשיר המדידה - RF
220100148	מספר סידורי
05.12.2024	תוקף כיוול
חרמון מעבדות	מעבדת כיוול
10MHz~8GHz	טווח מדידה RF

4. אפיון שיטה ומיקום המדידה:

מבנה בה"ס תיכון, מזג אוויר בהיר, 22 מעלות	תיאור הסביבה של ביצוע המדידות
שידור אלחוטי ורשת החשמל	תיאור מקור שדה ELF, RF
סריקה איטית בגובה משתנה בין 1 מ' לגובה השהייה ומול מקורות הקרינה. הערך הגבוהה המתקבל הינו התוצאה.	תהליך המדידה



תוצאות מדידת רמות שדה מגנטי ממקורות חשמל (ELF)

קומת מרתף

תיאור נקודת מדידה	סוג האכלוס (ברציפות/לא ברציפות)	תיאור מקור הקרינה העיקרי	מרחק ממקור השדה המגנטי במטרים (m)	גובה במטרים (cm)	עוצמת שדה מגנטי מקסימלית שנמדדה (mG)	האם חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה?
1. חדר מוזיקה 1	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא
2. סדנת אומנות	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא
3. מטבחון חינוך מיוחד	ברציפות	רמות רקע	-	100	1	לא
4. מרחב מוגן	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא
5. פרוזדור	לא ברציפות	לוח חשמל	0.3	100	0.5	לא
6. נגריה	לא ברציפות	לוח חשמל	0.5	100	1	לא
7. חדר מוזיקה 2	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא
8. פרוזדור קומתי	לא ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא



קומת קרקע

תיאור נקודת מדידה	סוג האכלוס (ברציפות/לא ברציפות)	תיאור מקור הקרינה העיקרי	מרחק ממקור השדה המגנטי במטרים (m)	גובה במטרים (cm)	עוצמת שדה מגנטי מקסימלית שנמדדה (mG)	האם חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה?	
9.	חדר מורים	ברציפות	גב חדר חשמל	0.3	100	0.5	לא
10.	מטבחון חדר מורים	לא ברציפות	גב חדר חשמל	0.7	100	3.5	לא
11.	רכות בגרורות ורכות מתמטיקה	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא
12.	יועצת ירדן קונסט	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.6	לא
13.	יועצת שכבה קרן קורטוב	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.6	לא
14.	סגנית מנהלת	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא
15.	מנהל ביה"ס	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא
16.	מוזכרות וגזברות	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא
17.	פרטני 1	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא
18.	ממ"מ מחשבים 2	ברציפות	לוח חשמל עילי	0.3	100	1	לא
19.	מעבדת מחשבים 1	לא ברציפות	לוח חשמל עילי	0.3	100	1.5	לא
20.	מעבדת פיזיקה	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.3	לא
21.	חדר הכנה פיזיקה	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.3	לא
22.	מעבדת מחשבים 3	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא
23.	כיתת לימוד 2	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.3	לא
24.	כיתת לימוד 3	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא
25.	כיתת לימוד 1	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא
26.	מנהל משק	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא
27.	פרוזדור קומתי	לא ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא
28.	כיתת לימוד 15	ברציפות	רמות רקע	-	100	0.5	לא



לא	0.4	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 14	.29
לא	2	100	0.3	לוח חשמל	לא ברציפות	פרוזדור ליד חדר יועצת שכבה יי	.30
לא	1	100	0.3	גב לוח חשמל	ברציפות	חדר יועצת שכבה יא'י	.31
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתות לימוד 12-15	.32
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	מרחב מוגן יא'י	.33
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 11	.34
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 10	.35
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 9	.36
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 8	.37
לא	3.5	100	0.3	לוח חשמל (גב לשירותים)	לא ברציפות	פרוזדור	.38
לא	0.3	100	-	רמות רקע	לא ברציפות	חצר בה"ס	.39
לא	2	100	0.3	מונה PV	לא ברציפות	כניסה לבה"ס	.40



קומה 1

האם חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה?	עוצמת שדה מגנטי מקסימלית שנמדדה (mG)	גובה במטרים (cm)	מרחק ממקור השדה המגנטי במטרים (m)	תיאור מקור הקרינה העיקרי	סוג האכלוס (ברציפות/לא ברציפות)	תיאור נקודת מדידה	
לא	0.3	100	-	רמות רקע	ברציפות	מעבדת ביולוגיה	41.
לא	0.3	100	-	רמות רקע	ברציפות	חדר הכנה ביולוגיה וכימיה	42.
לא	1	100	0.3	לוח חשמל עילי	לא ברציפות	חדר הכנה ביולוגיה וכימיה	43.
לא	1	100	0.3	לוח חשמל עילי	לא ברציפות	מעבדת כימיה	44.
לא	0.3	100	-	רמות רקע	ברציפות	מעבדת כימיה	45.
לא	1	100	0.3	לוח חשמל עילי	לא ברציפות	מרחב מוגן י"	46.
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	מרחב מוגן י"	47.
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 16	48.
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 17	49.
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 18	50.
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 19	51.
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	רכזת שכבה	52.
לא	3	100	0.3	לוח חשמל	לא ברציפות	פרוזדור ספרייה	53.
לא	0.5	100	0.3	גב לוח חשמל	ברציפות	ספרייה	54.
לא	1.5	100	0.3	לוח חשמל עילי	ברציפות	ספרייה עמדת מחשב	55.
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 27	56.
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 26	57.
לא	2.5	100	0.3	לוח חשמל	לא ברציפות	פרוזדור רכזת שכבה יב'	58.
לא	0.5	100	0.3	גב לוח חשמל	ברציפות	רכזת שכבה יב'	59.
לא	0.3	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 25	60.
לא	0.3	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 24	61.



לא	0.3	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 25	.62
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	מרחב מוגן יבי	.63
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 23	.64
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 22	.65
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 21	.66
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 20	.67
לא	0.5	100	-	רמות רקע	ברציפות	פרטני 2	.68
לא	5-2	100	0.3-0.5	לוח חשמל (גב שירותים)	לא ברציפות	פרוזדור	.69
לא	0.5	100	-	רמות רקע	לא ברציפות	פרוזדור קומתי	.70

• התוצאות נכונות למקום המדידה וזמן הבדיקה.



תוצאות מדידת רמות צפיפות ההספק (RF)

קומת מרתף

האם חורג מהסף הסביבתי?	עוצמת קרינה מקסימלית שנמדדה [$\mu\text{W}/\text{cm}^2$]	גובה המדידה במטרים (cm)	מרחק ממקור הקרינה במטרים (m)	תיאור מקור הקרינה העיקרי	סוג האכלוס (ברציפות/לא ברציפות)	תיאור מיקום המדידה	
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	חדר מוזיקה 1	.1
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	סדנת אומנות	.2
לא	0.1	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	מטבחון חינוך מיוחד	.3
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	מרחב מוגן	.4
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	חדר מוזיקה 1	.5
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	נגריה	.6



קומה קרקע

האם חורג מהסף הסביבתי?	עוצמת קרינה מקסימלית שנמדדה [$\mu\text{W}/\text{cm}^2$]	גובה המדידה במטרים (cm)	מרחק ממקור הקרינה במטרים (m)	תיאור מקור הקרינה העיקרי	סוג האכלוס (ברציפות/לא ברציפות)	תיאור מיקום המדידה	
לא	0.2	150	-	רמות רקע	ברציפות	חדר מורים	.7
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	רכות בגרורות ורכות מתמטיקה	.8
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	ירדן קונסט	.9
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	יועצת שכבה קרן קורטוב	.10
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	סגנית מנהלת	.11
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	מנהל ביה"ס	.12
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	מזכירות וגזברות	.13
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	פרטני 1	.14
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	מרחב מוגן מ. מחשבים 2	.15
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	מעבדת מחשבים 1	.16
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	מעבדת פיזיקה	.17
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	חדר הכנה פיזיקה	.18
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	מעבדת מחשבים 3	.19
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	כיתת לימוד 2	.20
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	כיתת לימוד 3	.21
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	כיתת לימוד 1	.22
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	מנהל משק	.23
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	כיתות לימוד 12-15	.24
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	חדר יועצת שכבה יא'	.25
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	מרחב מוגן יא'	.26



לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	כיתת לימוד 11	.27
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	כיתת לימוד 10	.28
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	כיתת לימוד 9	.29
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	כיתת לימוד 8	.30
לא	0.1	150	-	רמות רקע	לא ברציפות	חצר בה"ס	.31



קומה 1

האם חורג מהסף הסביבתי?	עוצמת קרינה מקסימלית שנמדדה [$\mu\text{W}/\text{cm}^2$]	גובה המדידה במטרים (cm)	מרחק ממקור הקרינה במטרים (m)	תיאור מקור הקרינה העיקרי	סוג האכלוס (ברציפות/לא ברציפות)	תיאור מיקום המדידה	
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	מעבדת ביולוגיה	.32
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	חדר הכנה ביולוגיה וכימיה	.33
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	מעבדת כימיה	.34
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	מרחב מוגן	.35
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	כיתת לימוד 19	.36
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	כיתת לימוד 17	.37
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	כיתת לימוד 18	.38
לא	0.2	150	1.5	נתב אלחוטי	ברציפות	כיתת לימוד 16	.39
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	רכזת שכבה יב'	.40
לא	0.3	150	1	נתב אלחוטי	ברציפות	ספרייה	.41
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 27	.42
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 26	.43
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	רכזת שכבה יב'	.44
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 25	.45
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 24	.46
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	מרחב מוגן יב'	.47
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 23	.48
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 22	.49
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 21	.50
לא	0.1	150	-	רמות רקע	ברציפות	כיתת לימוד 20	.51

• התוצאות נכונות למקום המדידה וזמן הבדיקה.



הסבר לתוצאות המדידה בתחום RF:

ארגון הבריאות העולמי (WHO) אשר אימץ את המלצות הוועדה הבינלאומית לקרינה בלתי מייננת (ICNIRP) קבע כי רמת החשיפה המרבית אשר מותרת לבני האדם בתחום תדרי הרדיו (סלולר) הינה:

נתוני סף הבריאות העולמי אשר אומץ ע"י המשרד להגנת הסביבה-

- בתחומי התקשורת הסלולארית בתדרים 700-2,000MHz ערך הסף הוא $1,000\mu\text{W}/\text{cm}^2$ -350 ערך הסף משתנה ביחס ישר לתדר השידור.
- בתחומי התקשורת הסלולארית בתדרים הגבוהים מ 2,000MHz ערך הסף הוא $1,000\mu\text{W}/\text{cm}^2$.

המשרד להגנת הסביבה אף החמיר וקבע סף חשיפה סביבתי:

1. סף חשיפה סביבתי לאזורים שאינם מאוכלסים ברציפות:

המשרד להגנת הסביבה קבע כי אזורים שאינם מאוכלסים ברציפות לאורך זמן כגון: מדרכות, חצרות, פארקים וגגות. סף זה עומד על 30% מהסף הבריאותי שקבע ארגון הבריאות העולמי.

נתוני סף סביבתי באזורים שאינם מאוכלסים ברציפות-

- בתחומי התקשורת הסלולארית בתדרים 700-2,000MHz ערך הסף הוא $105-300\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ערך הסף משתנה ביחס ישר לתדר השידור
- בתחומי התקשורת הסלולארית בתדרים הגבוהים מ 2,000MHz ערך הסף הוא $300\mu\text{W}/\text{cm}^2$.

2. סף סביבתי באזורים המאוכלסים ברציפות:

הגדרתו בחוק הקרינה הינו- חשיפה במשך 4 שעות לפחות ביממה במשך 5 ימים בשבוע. לרבות דירת מגורים, מוסדות חינוך, בתי חולים, משרדים. סף זה עומד על 10% מהסף הבריאותי שקבע ארגון הבריאות העולמי.

נתוני סף סביבתי באזורים המאוכלסים ברציפות-

- בתחומי התקשורת הסלולארית בתדרים 700-2,000MHz ערך הסף הוא $35-100\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ערך הסף משתנה ביחס ישר לתדר השידור.
- בתחומי התקשורת הסלולארית בתדרים הגבוהים מ 2,000MHz ערך הסף הוא $100\mu\text{W}/\text{cm}^2$.

כמקדם בטחון, וכשתדר השידור אינו ידוע, נהוג לאמץ את הסף המחמיר ביותר(הנמוך ביותר) שהוא $35\mu\text{W}/\text{cm}^2$

קרינת הרקע בבתי מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על $5\mu\text{W}/\text{cm}^2$



הסבר לתוצאות המדידה בתחום ELF:

1. מרחק בין מתקני חשמל חדשים למבנים קיימים:

המרחקים בין מתקן חשמל לקו בניין מוסדרים בהיתרים שניתנים למתקני החשמל והם:

- קו מתח נמוך: 2 מטר ממוליך הפאזה הקרוב.
- קו מתח גבוה (33, 22, 13 קילו-וולט): 3 מטר ממוליך הפאזה הקרוב.
- קו מתח עליון (161 קילו-וולט): 20 מטר מציר הקו.
- קו מתח על (400 קילו-וולט): 35 מטר מציר הקו.
- חדר שנאים עם שנאי אחד: 3 מטר מכל חלק של חדר השנאים.
- חדר שנאים עם 2 שנאים: 5 מטר מכל חלק של חדר השנאים.
- חדר שנאים עם 3 שנאים: 6 מטר מכל חלק של חדר השנאים.

מרחק בין מבנים חדשים למתקני חשמל קיימים:

מתכנן שימושי קרקע רגישים חייב למנוע מצב שבו המרחק בין אזורים שנועדו לשהייה ממושכת יהיו כאלה שעלולים לגרום לחשיפה לשדה מגנטי העולה על 4 מיליגאוס בממוצע ביממה שבה צריכת חשמל אופיינית מרבית. לרוב המרחקים הנדרשים הם:

- קו מתח נמוך: 3 מטר ממוליך הפאזה הקרוב.
- קו מתח גבוה (33, 22, 13 קילו-וולט): 6 מטר ממוליך הפאזה הקרוב.
- קו מתח עליון (161 קילו-וולט): 50 מטר מציר הקו.
- קו מתח על (400 קילו-וולט): 60 מטר מציר הקו.
- חדר שנאים: 10 מטר מכל חלק של החדר.

אפשר לצמצם מרחקים אלו על ידי הפעולות האלה:

- ביצוע מדידות ונרמול התוצאות לפי הזרם האופייני המרבי למתקן.
- ביצוע חיזוי לפי המאפיינים הספציפיים של המתקן.
- תיאום עם בעל המתקן לנקיטת אמצעים להפחתת החשיפה.



2. הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה:

סביב מתקני חשמל נוצר שדה מגנטי. סוג זה של קרינה הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי – מסרטן אפשרי. ככל שהזרם העובר במתקן גבוה יותר, כך גדל השדה המגנטי הנוצר סביב המתקן.

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, לא נקבע עדיין בחקיקה סף מחייב לחשיפה כרונית לשדה מגנטי שמקורו במתקני חשמל. חשיפה כרונית, או חשיפה רצופה וממושכת, מוגדרת – שהייה של בני אדם דרך קבע במבנה מאוכלס שהוקם כדון, במשך 4 שעות לפחות ביממה, במהלך 5 ימים לפחות בשבוע.

יש לקבוע מדד כמותי לצרכים אלו ואחרים: תכנון הנדסי של מערכות חשמל בסביבת שימושי קרקע לשהייה ממושכת; מתן היתרי הקמה והפעלה למתקני חשמל; פרשנות של תוצאות מדידות סביב מתקני חשמל.

בהתחשב במידע הקיים, בפרקטיקה במדינות מפותחות ובספים שאליהם מתחייבות באופן וולונטרי חברות חשמל במדינות מפותחות, **משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הציעו סף לממוצע ביממה**

עם צריכת חשמל אופיינית מרבית – הערך של 4 mG.

ערך זה מתבסס על היעדר חשש לתחלואה בחשיפה לשדה מגנטי שבממוצע שנתי אינו עולה על 2 מיליגאוס. כמו כן הסטטיסטיקה מראה שהיחס בין הזרם הממוצע ביום עם צריכת שיא גבוה פי 2 יותר מהזרם בממוצע השנתי.

ביום עם צריכת שיא טיפוסית קיים ניצול של 60% מיכולת מערכת החשמל (יש מתקנים שבהם שיעור הניצול שונה). אם זרם החשמל בזמן המדידה ידוע או נמדד, יש לנרמל את התוצאה של מדידת החשיפה לפי היחס בין הזרם המרבי היכול לעבור דרך המתקן לזרם שעבר בו בזמן המדידה.

לא תמיד אפשר למדוד או להעריך את הזרם העובר במתקן בזמן ביצוע מדידה של החשיפה לשדה מגנטי. בהיעדר נתון זה, כאשר מקור החשיפה הוא מתקן בתוך בניין, הפעלת כל הצרכנים העיקריים בבניין, דוגמת מערכת מיזוג האוויר, תהיה ייצוג מספיק לקיום התנאי של עומס מרבי בעת המדידה. כאשר מקור החשיפה קווי חשמל שהזרם דרכם אינו ידוע, מקדם הנרמול ייקבע לפי שיקול דעת בעל ההיתר בין 0.5-2 לפי שעת המדידה, העונה, האזור ועוד.

יש מקומות שבהם החשיפה היא של 24 שעות ביממה כמו החשיפה בתוך מבנה מגורים (חדרי שינה, אורחים, מטבח, מרפסת סגורה וכדומה). עם זאת יש מקומות שבהם החשיפה מוגבלת וזמן החשיפה מוגדר כמו מקומות עבודה, אמצעי תחבורה ציבורית ופרטית, אזורי מעבר, מרפסות פתוחות, גינות פרטיות וכדומה. אף שאין עדות מובהקת לסוג הקשר בין זמן החשיפה להשפעת החשיפה על הבריאות, מוצע לנקוט את עקרון ההיזהרות ולהניח קשר ישיר וליניארי בין משך החשיפה לעוצמתה. בהנחה זו אפשר להשתמש במדד של 4 mG בממוצע ביממה שבה צריכת חשמל אופיינית מרבית לצורך הערכת רמת החשיפה כתלות במשך החשיפה.

ההצעה להלן משמשת למידע מנחה מתוך הפעלת שיקול דעת של כל מי שמתכנן קרבה בין אזור מאוכלס למתקן חשמל, בכל מקרה לגופו. לדוגמה, מומלץ לא להשתמש בסוג זה של ממוצע בכל הקשור לחשיפה במוסדות חינוך שבהם לומדים ילדים מתחת לגיל 15. במקרה זה יש לתכנן שהקרינה בכיתות הלימוד לא תעלה על 4 מיליגאוס בשום מקום ישיבה של הילדים. בשאר האזורים של מוסדות חינוך (מסדרונות, חצרות וכדומה) יש להשתמש במדד של 4mG בממוצע ביממה שבה צריכת חשמל אופיינית מרבית, לצורך הערכת רמת החשיפה כתלות במשך החשיפה.

אם אדם נמצא סמוך למתקן חשמל זמן של T שעות בכל יום, החשיפה סמוך למתקן החשמל היא B_W והחשיפה בשאר הזמן ביממה היא B_0 . סך כל החשיפה הממוצעת שלו לאורך כל היממה היא:

$$B_{\text{עצומה}} = \frac{B_W \cdot T + B_0 \cdot (24 - T)}{24}$$

אף שהחשיפה של אדם שלא נמצא סמוך למתקן חשמל אינה עולה לרוב על 0.4 מיליגאוס, יש להביא בחשבון שחשיפה זו היא 1mG בממוצע. לכן –

$$B_0 = 1mG$$

אם יש מדידה אמינה של קרינת הרקע, וזו עולה על 1mG, יש להשתמש בתוצאת המדידה.

לפי המלצה משותפת של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, החשיפה הממוצעת ביום עם צריכת חשמל טיפוסית מרבית חייבת להיות נמוכה מ-4 מיליגאוס:

$$B_{\text{עצומה}} < 4mG$$


לכן אם ידוע זמן השהייה בשעות ביממה, סמוך למתקן חשמל, יש להגביל את החשיפה במיליגאוס כמופיע בנוסחה:

$$B_W < \frac{72}{T} + 1$$

אם ידועה רמת הקרינה B_W , בעקבות חישוב או בעקבות מדידה ונרמול לזרם מרבי, יש להגביל את זמן השהייה כמופיע בנוסחה:

$$T < \frac{72}{B_W - 1}$$

בשיקולים אלו ההתייחסות לחומרה, מבלי להביא בחשבון את החשיפה הנמוכה בימי המנוחה בסופי השבוע, וזאת כדי לקיים את עקרון ההיזהרות.

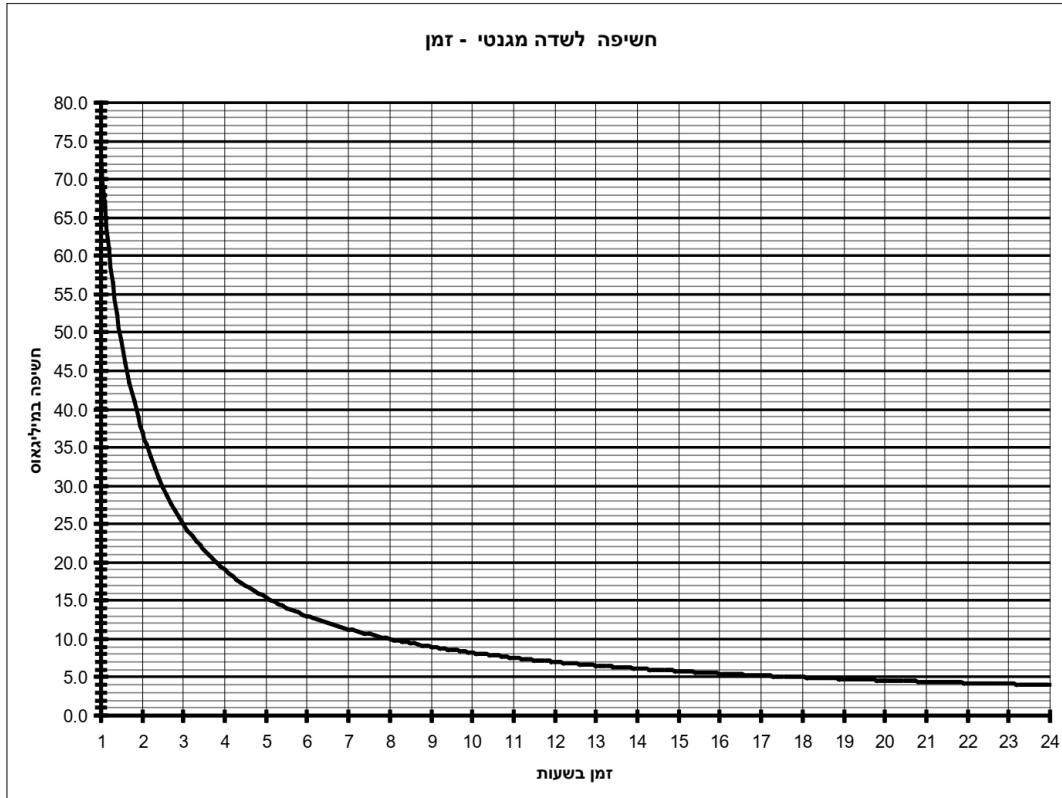

ערכים אלו הם בסיס בקביעת הצורך לטפל בהפחתת החשיפה סביב מתקנים קיימים.

אזהרה: אין להשתמש בנוסחאות אלו בעבור זמן שהייה נמוך משעה ביממה ובעבור חשיפה של פחות מ-1 מיליגאוס.

זמן שהייה (שעות)	24	18	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
רמת חשיפה (mG)	4	5	7	8.2	9	10	11.3	13	15.4	19	25	37	73

ניתן למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה www.sviva.gov.il



סיכום ומסקנות:

1. במדידות שדות מגנטים בתחום ה- ELF **לא נמצאו חריגות** מסף החשיפה המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה.
2. במדידות צפיפות ההספק בתחום ה- RF **לא נמצאו חריגות** מסף החשיפה המומלץ של המשרד להגנת הסביבה.

סוף דוח

בכבוד רב,
מהנדס ליאור ברסלר
מודד קרינה אלמ"ג מוסמך
מס' היתר: 5215-01-4/6